




fa

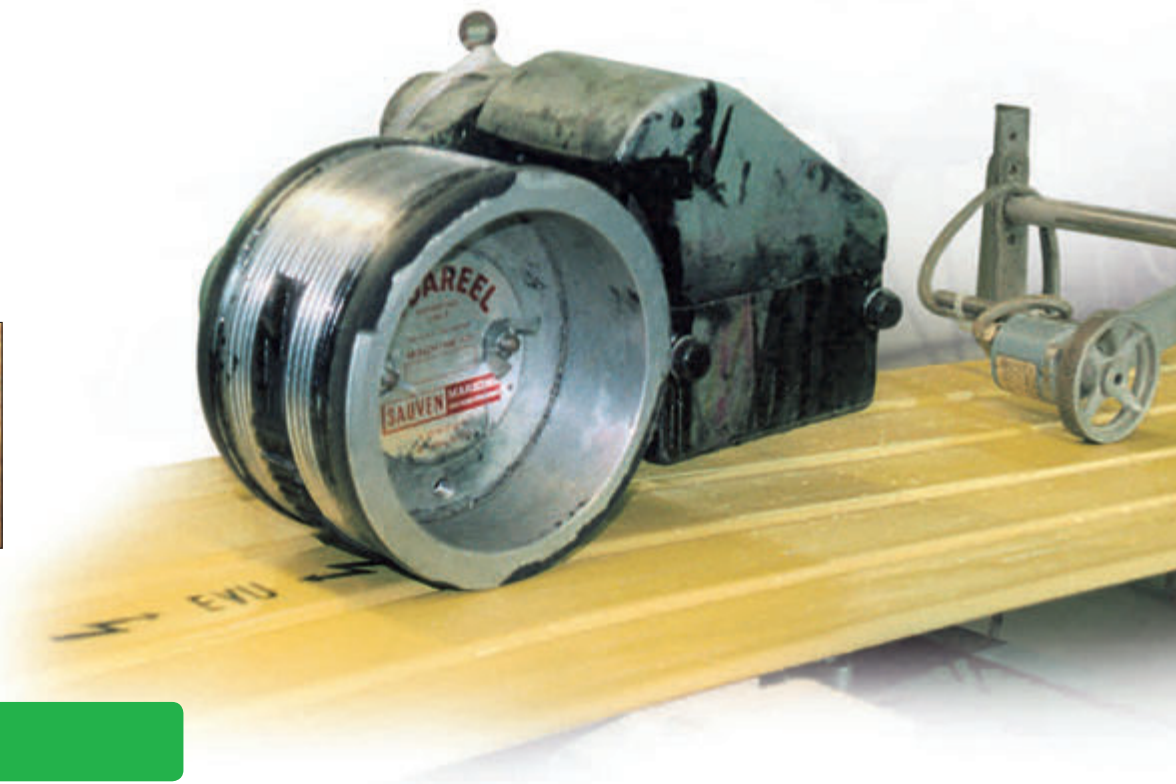

382 P

A 382 P kissé lassan száradó, pigmentált, oldószer bázisú bélyegzőfesték, amely nagyon jól fed és színtartó.

Tulajdonságok:

Elsősorban nem nedvszívó, sötét felületekre javasolt, de világos anyagokon is alkalmazható.

Maszatolódás mentes, nagyon rugalmas lenyomatot ad, amely ellenáll a magas hőmérsékletnek is.

Alkalmazás:

A **382 P** festék sötét színű gumi, fém, műanyag, textil és kezeletlen fa bélyegzésére javasolt.

Az anyagminőségek sokféleségére tekintettel javasolt próbanyomatokat készíteni, hogy megbízható információk legyen az alkalmazhatóságról.

Száradási idő:

>10 perc (fémen)

Viszkozitás:

Közepes viszkozitás: ~40–110 mp
(Ford-Cup No. 4)

Bélyegzőklisé anyaga:

Gumi vagy speciális fotopolimer

Bélyegzőpárna anyaga:

Nemezbetétes bélyegzőpárna javasolt.

Festékhengeren is alkalmazható a lassú száradás miatt.

Automata bélyegzéséhez festéktartályos bélyegzőgépek javasoltak.

Hígító/Tisztító:

Hígító 405

Normál kiszerelés:

50 ml/g • 250 ml/g • 1000 ml/g



pigmentált